


PINTURA MAIS  
FÁCIL QUE NUNCA

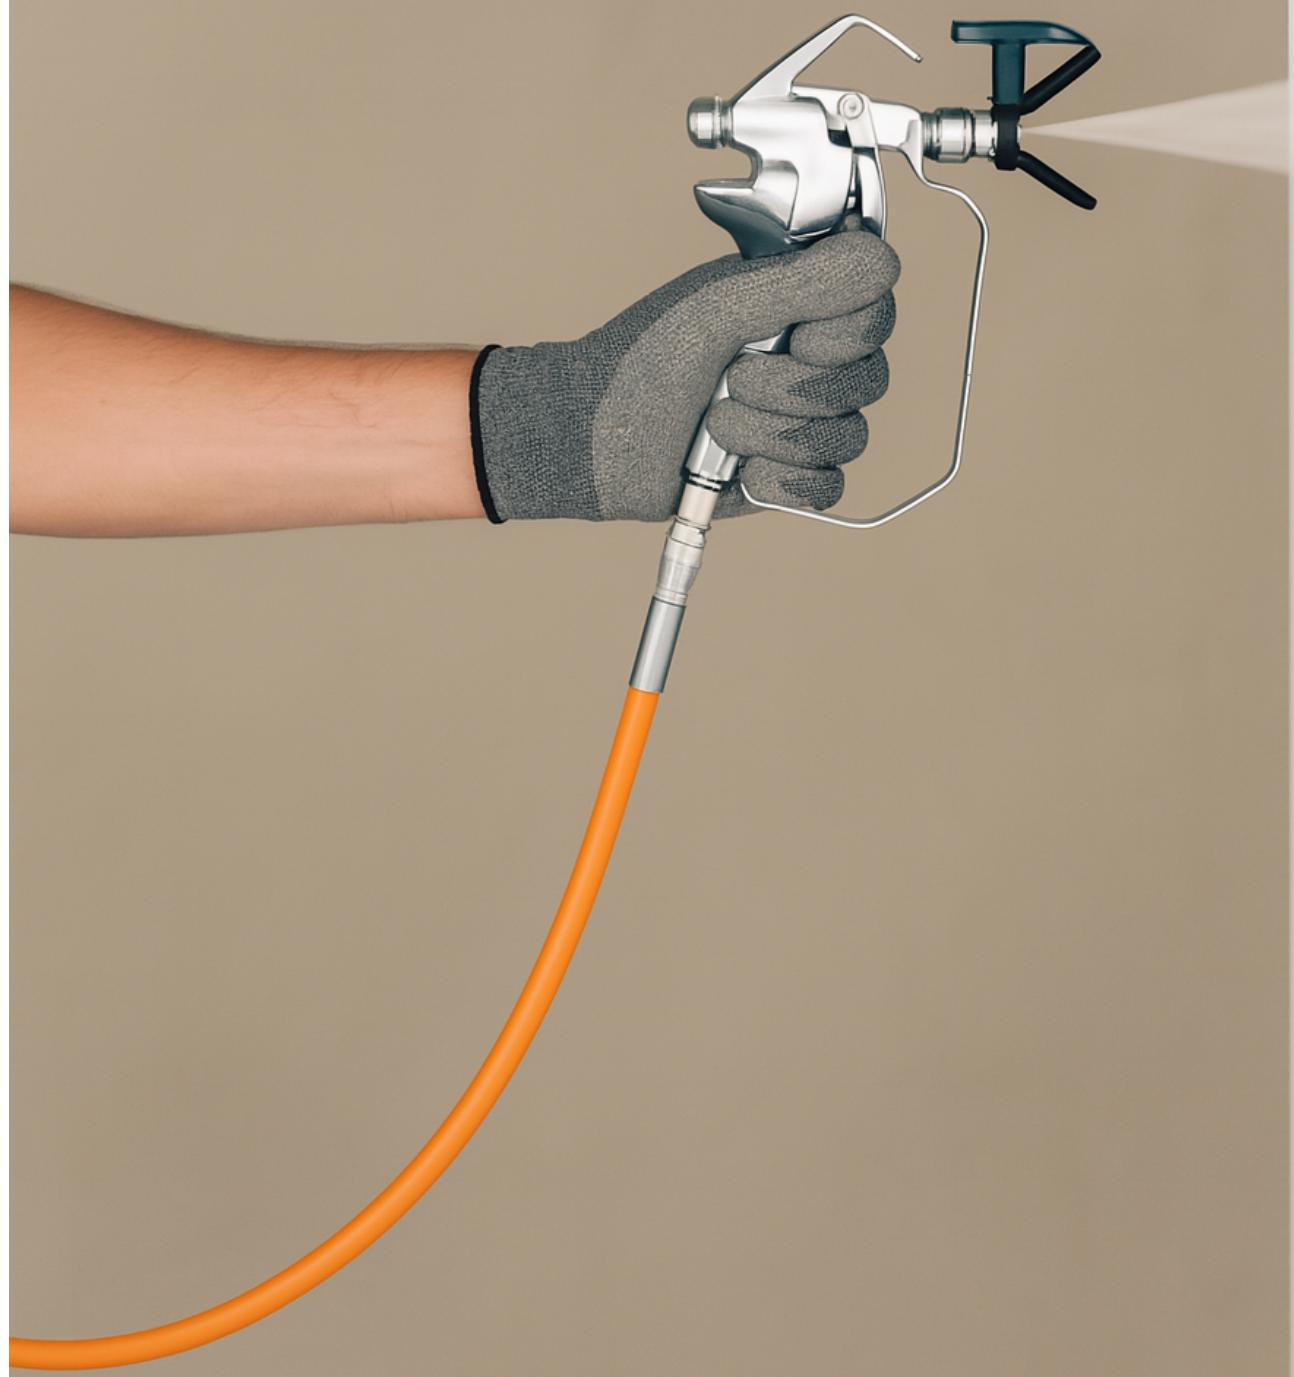

## CORALAR + RESISTENTE

### Especificações

PESO	18 l
ACABAMENTO	FOSCO
SEM CHEIRO	

### Tinta Acrílica

Oferece dupla proteção para as paredes da sua casa: evita a formação de mofo e de algas. Também possui mais rendimento, excelente cobertura e baixo odor. Rende até 100 m<sup>2</sup> acabados por embalagem de 18L.



## MASSA ACRÍLICA

### Especificações

PESO	25 l
RENDIMENTO	3 m <sup>2</sup> /Kg
ALTA RESISTÊNCIA E PREENCHIMENTO	

### Massa Acrílica

Para proteger e manter sua pintura bonita e nova por muito mais tempo é necessário fazer uma boa preparação da superfície. A Massa Acrílica Coral é indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies externas e internas de alvenaria e concreto.



## MASSA CORRIDA

### Especificações

PESO	25 l
RENDIMENTO	3 m <sup>2</sup> /Kg
ALTA RESISTÊNCIA E PREENCHIMENTO	

### Massa Corrida

Para proteger e manter sua pintura bonita e nova por muito mais tempo é necessário fazer uma boa preparação da superfície. A Massa Corrida Coral é indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas de alvenaria e concreto.



## STAIN CASA

### Especificações

PROTEÇÃO PARA MADEIRA
ALTA DURABILIDADE
RESISTÊNCIA SOL E CHUVA

### Impregnante

Indicado para proteção de superfícies internas e externas, como portas, portões e janelas. A melhor forma de cuidar da madeira é utilizando este produto, um Stain de altíssima performance. Fórmula balanceada que repele a água e ajuda a evitar o empenamento da madeira.



## THINNER 2750

### Especificações

PESO	5 L
------	-----

Indicado para diluição de esmaltes sintéticos industriais, automotivos e primers sintéticos.



## AGUARRÁS

### Especificações

PESO	5 L
------	-----

Indicado na diluição de esmaltes sintéticos longos em óleo, desengraxante e desengordurante.



## PINTURA FEITA DO JEITO CERTO



## KISAFIX ADESIVO

### Especificações

ALTA RESISTÊNCIA DE ADESIVAGEM
EXCELENTE APLICABILIDADE
ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR

### Adesivo de Contato

Adesivos de alto desempenho que garantem uma adesivagem rápida e segura em aplicações de lâminas decorativas (HPL, MDP, madeira e couro) em chapas de MDF, compensados, aglomerados e madeira, fita de borda, borracha, tecidos, espumas, metais e pisos (vinílico, carpete e emborrachado)



## KISAFIX COLA SPRAY

### Especificações

PESO	25 L
RENDIMENTO	3 m²/Kg
ALTA RESISTÊNCIA E PREENCHIMENTO	

### Massa Acrílica

Para proteger e manter sua pintura bonita e nova por muito mais tempo é necessário fazer uma boa preparação da superfície. A Massa Acrílica Coral é indicada para uniformizar, niveler e corrigir pequenas imperfeições em superfícies externas e internas de alvenaria e concreto.



## KISALUX EMBORRACHADA

### Especificações

ACABAMENTO	FOSCO
ELIMINA FISSURAS	

### Superfície Industrial / Esmalte

Produto acrílico solúvel em água, proporciona filme flexível e aderente em superfícies de madeira. Próprio para ser aplicado como primeira demão em carroçarias de madeira para posterior acabamento com Esmalte Sintético.



## TELHADOS E LAJES

### Especificações

PESO	16 KG
PREVINE FUNGOS E MOFO	
ELIMINA FISSURAS	

### Tinta Emborrachada

Manta líquida de alta performance formulado a partir de resinas elastoméricas, acrílicas modificadas, especialmente criado para impermeabilização e proteção superfícies externas, permitindo o trânsito de pessoas em situações esporádicas ou somente quando revestido.



**NA TEKOMAQ  
RACHADURAS  
NÃO SÃO  
PROBLEMA**



# AIRLESS E ACESSÓRIOS

TILL

vonder

## MPA 1010

### Especificações

POTÊNCIA	1010 W
PRESSÃO	3.000 lbf/pol <sup>2</sup>
VAZÃO	1,5 l/min

### Máquina de Pintura Airless

Ideal para aplicação de tintas à base de água. Conta com pistão em aço inox e engrenagens usinadas com dentes helicoidais, garantindo mais resistência, menor ruído e maior transmissão de torque.



## MPA 540

### Especificações

POTÊNCIA	4.027 W
PRESSÃO	3.300 lbf/pol <sup>2</sup>
VAZÃO	6,0 l/min

### Máquina de Pintura Airless

Robusta, potente e eficiente, conta com duas saídas para utilização simultânea com tintas, proporcionando ao equipamento uma excelente produtividade.



## MPA 120

### Especificações

POTÊNCIA	900 W
PRESSÃO	3.000 lbf/pol <sup>2</sup>
VAZÃO	2,2 l/min

### Máquina de Pintura Airless

Indicada para aplicações profissionais de tintas latex, PU (poliuretano), esmalte à base sintética, à base de água, resina acrílica e tintas automotivas.



## EXTENSOR PARA AIRLESS

### Especificações

COMPRIMENTO	18"
-------------	-----

Solução ideal para alcançar áreas de difícil acesso, proporcionando mais conforto e precisão na pintura. Fabricado em alumínio leve e resistente, facilita a aplicação de tintas em tetos, paredes altas e grandes superfícies, garantindo maior eficiência e um acabamento uniforme.



## PISTOLA PARA AIRLESS

### Especificações

PRESSÃO	3.300 lbf/pol <sup>2</sup>
DISTÂNCIA	350 mm a 450 mm
PESO	0,578 Kg

Acessório robusto e durável, projetado para oferecer alto desempenho em aplicações profissionais de pintura.

Construída em metal resistente, proporciona maior precisão e controle durante o uso, garantindo um acabamento uniforme e de qualidade.



## BICO LEQUE PARA AIRLESS

acessório essencial para máquinas de pintura, projetado para proporcionar uma aplicação uniforme e eficiente de tintas e revestimentos.



## MANGUEIRA PARA AIRLESS

### Especificações

COMPRIMENTO	15 m
PRESSÃO	3.000 lbf/pol <sup>2</sup>
PESO	2,344 Kg

Acessório indispensável para sistemas de pintura, proporcionando maior mobilidade e alcance durante a aplicação. Fabricada com materiais de alta resistência, suporta alta pressão e garante fluxo contínuo de tinta, evitando obstruções e perdas de desempenho.

